



STAN ISTNIEJĄCY

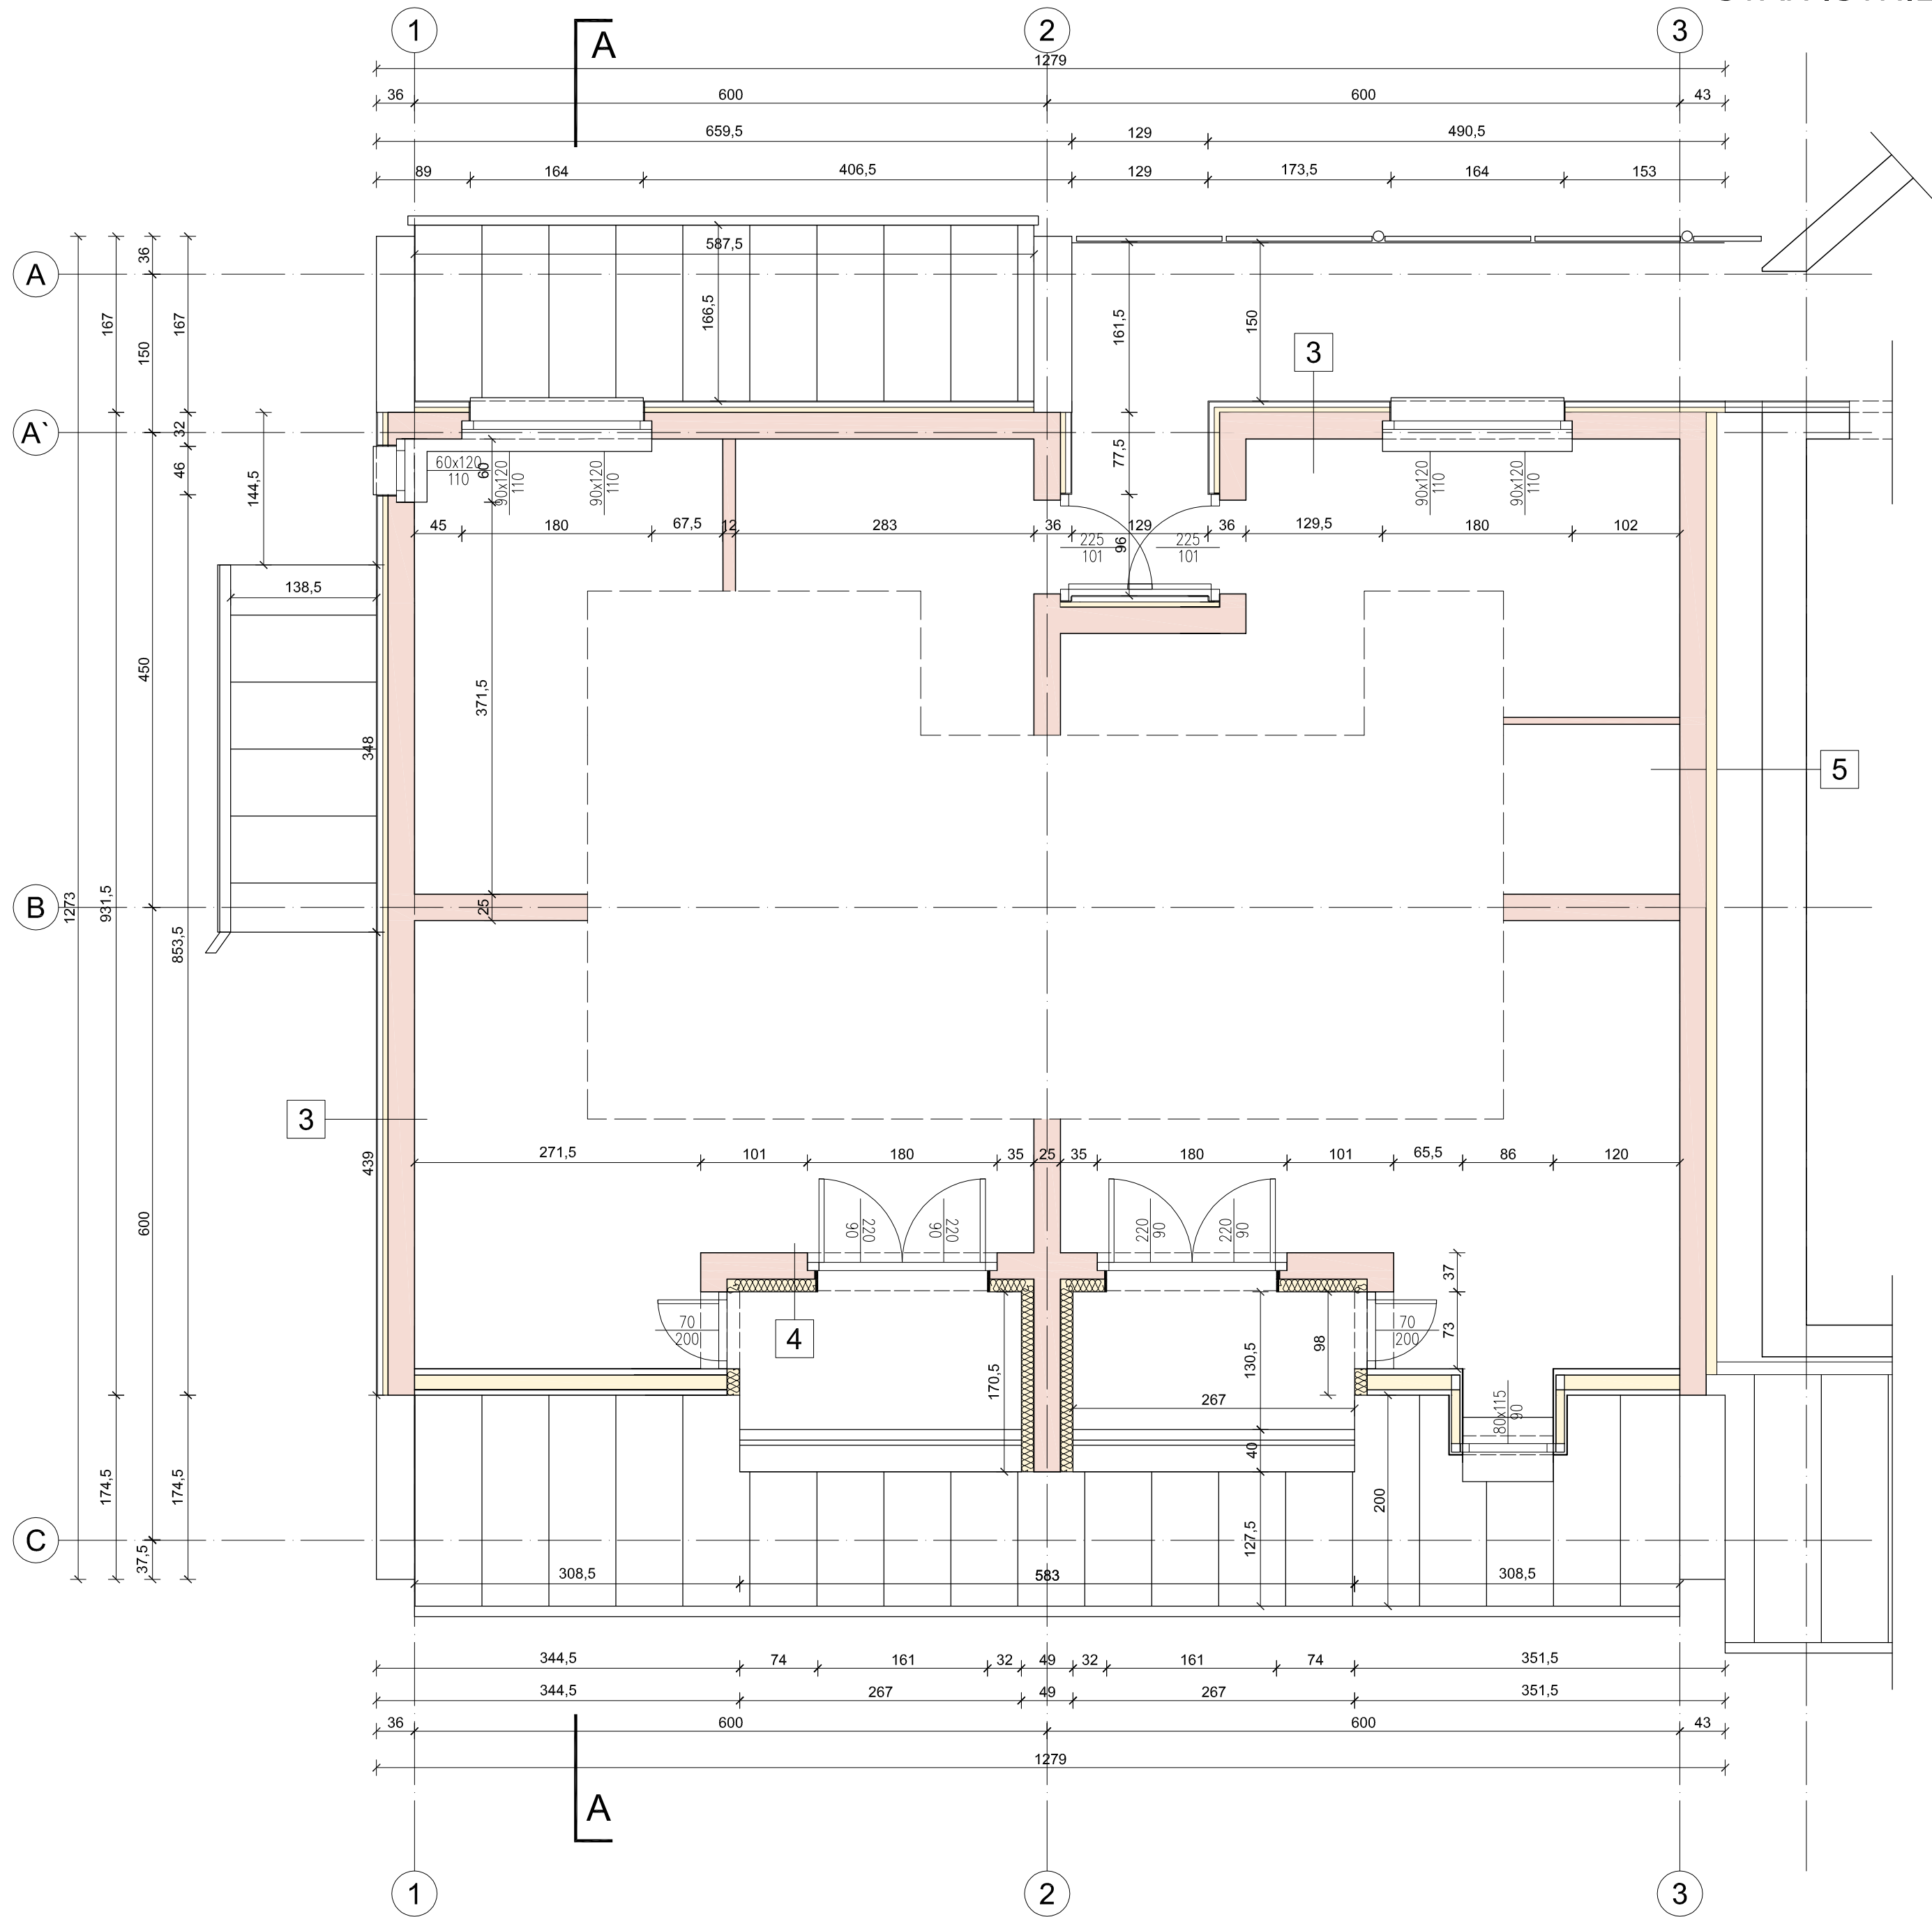

PROJEKT

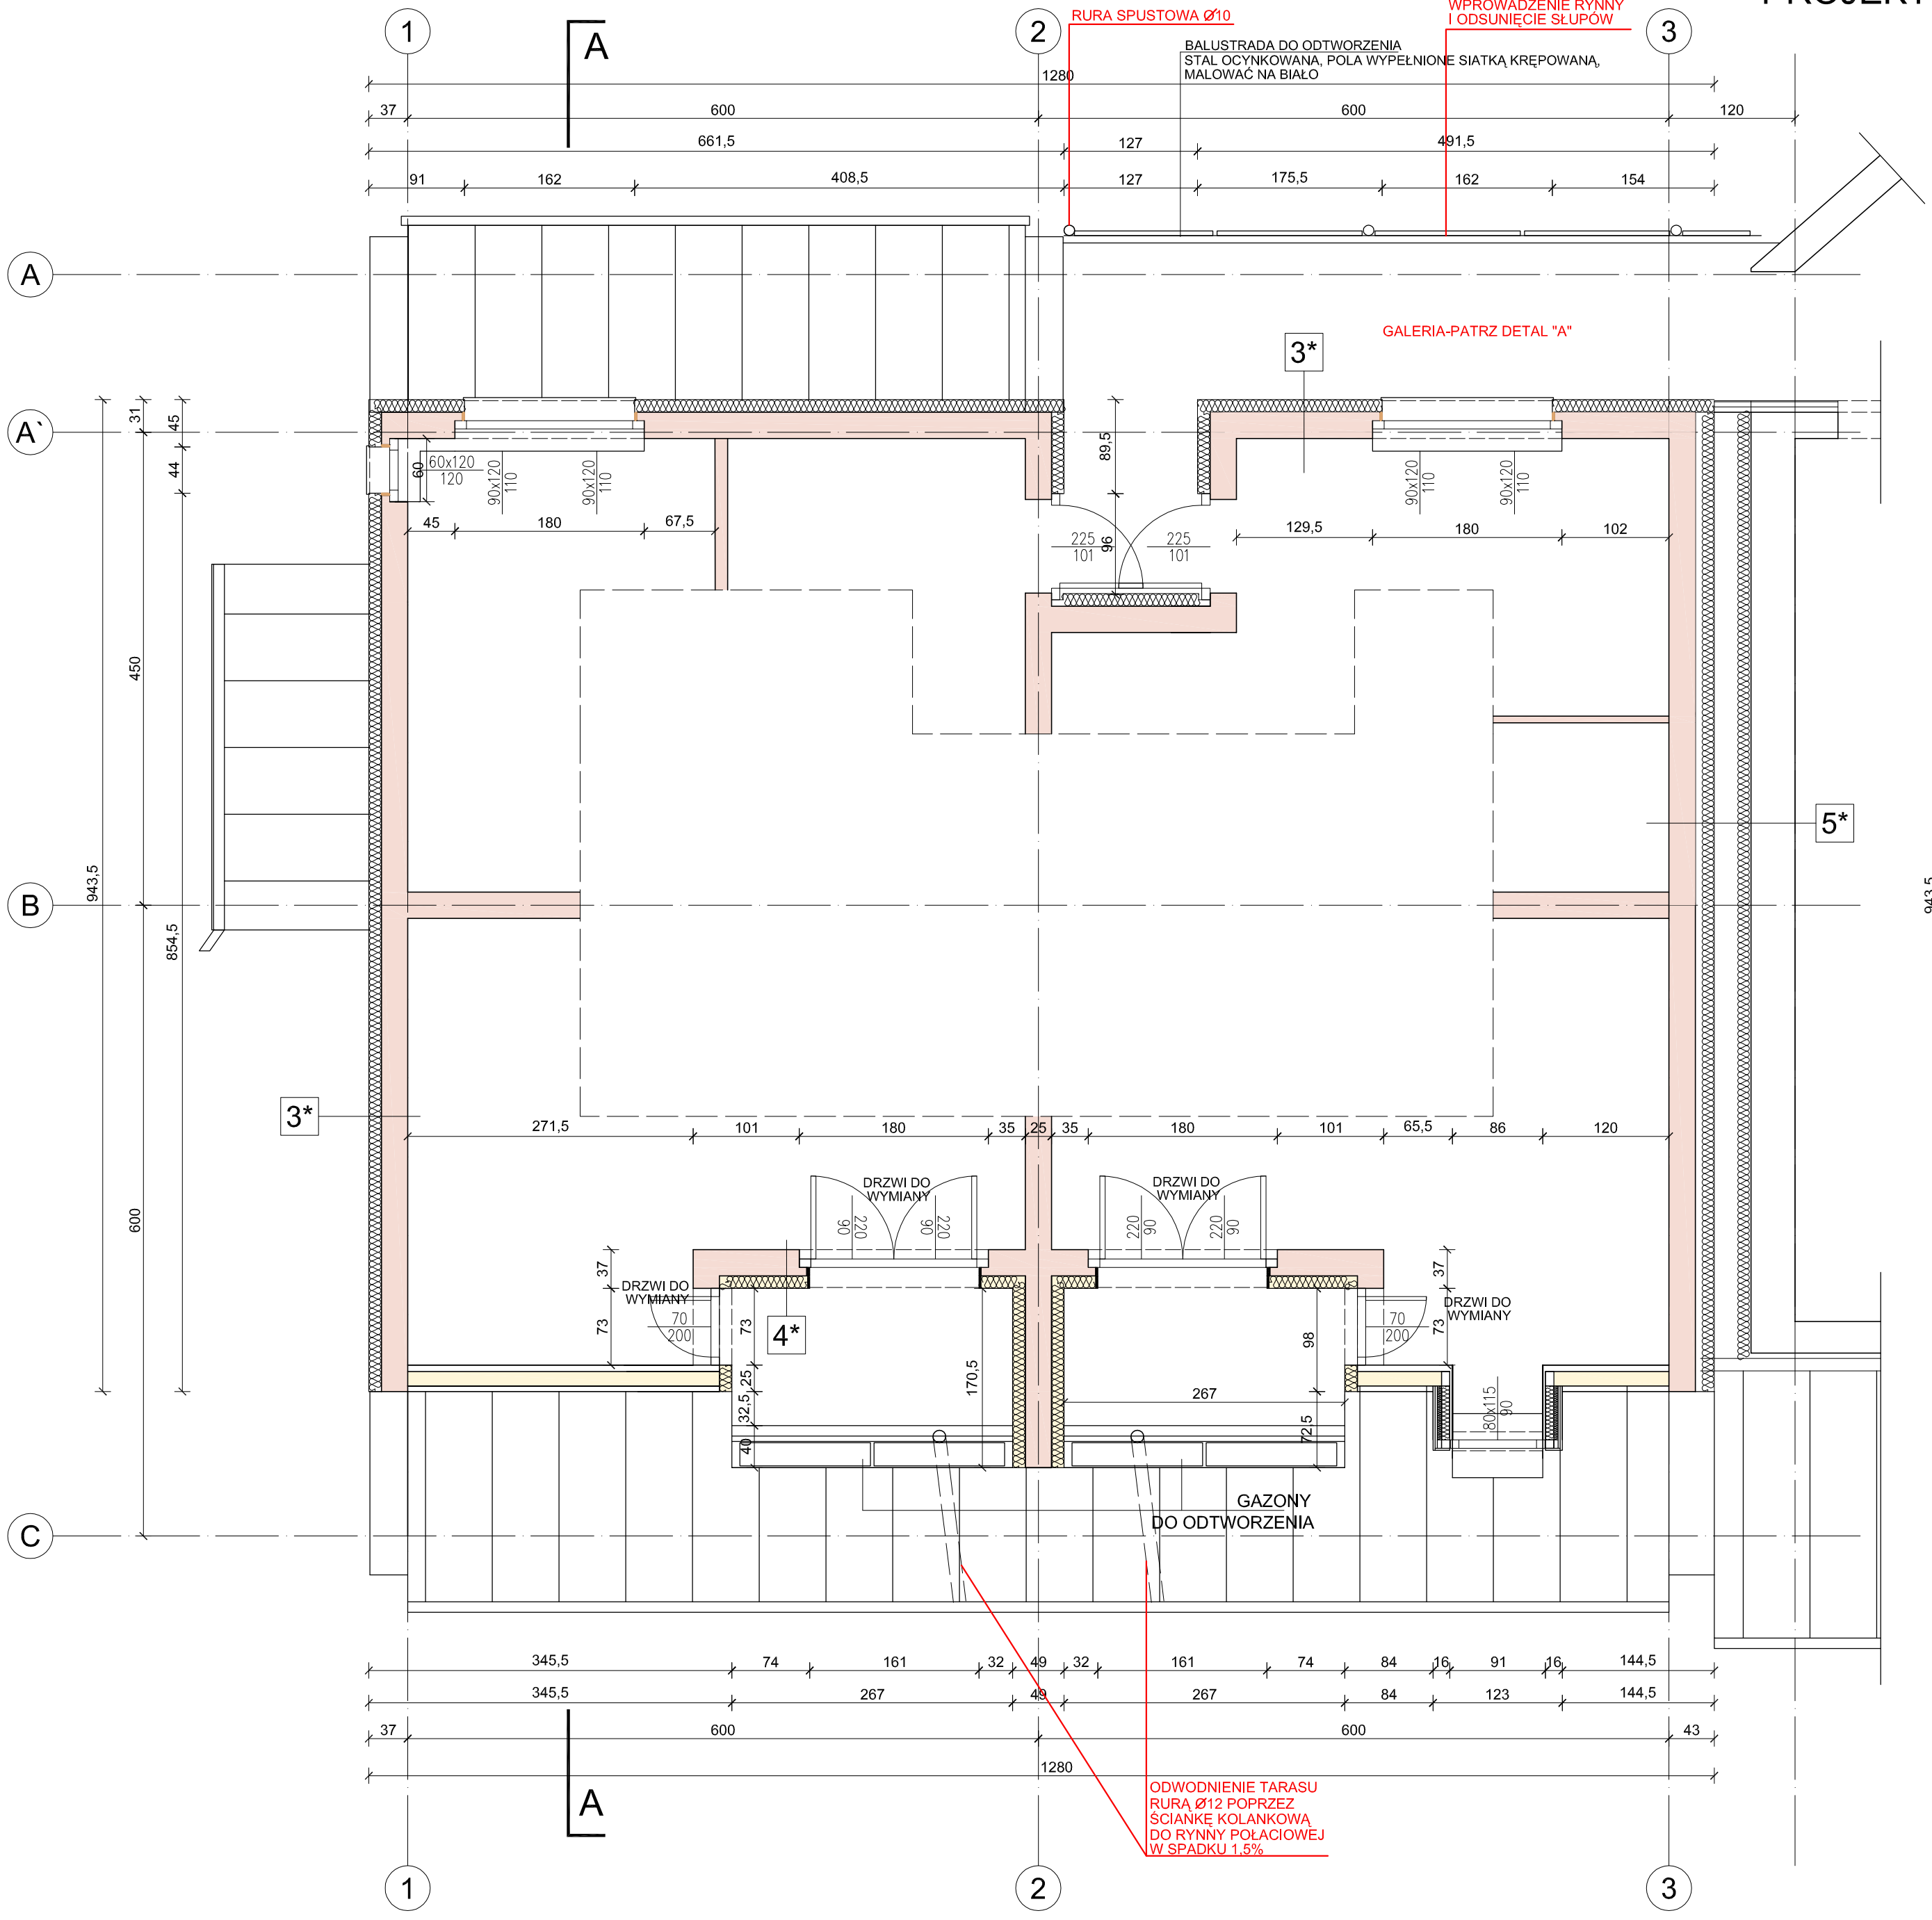

OZNACZENIA GRAFICZNE

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

- ISTNIEJĄCE ŻELBETOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI
- ISTNIEJĄCE MUROWANE ELEMENTY KONSTRUKCJI
- ISTNIEJĄCA ŚCIANKA MUROWANA Z CEGŁY KLINKIEROWEJ GR. 12 CM
- ISTNIEJĄCA WARSTWA IZOLACJI - WELNA MINERALNA GR. 5 CM

2	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PARTERU FRAGMENTY ŚCIAN PIĘTER		
	TYNK WAPIENNY	2,0 CM	ISTN
	CEGLA PEŁNA	25,0 CM	ISTN
	WŁÓNA MINERALNA	5,0 CM	ISTN
	CEGLA KLINKIEROWA	12,0 CM	ISTN

3	ŚCIANY PIĘTER		
	TYNK WAPIENNY	2,0 CM	ISTN
	CEGLA PEŁNA	25,0 CM	ISTN
	WĘŁNA MINERALNA	5,0 CM	ISTN
	POWIETRZE	5,0 CM	ISTN
	PLYTY ACEKOL	1,0 CM	ISTN

4	ŚCIANY PIĘTER		
YNK WAPIENNY	2,0 CM	ISTN	
EGŁA PEŁNA	25,0 CM	ISTN	
TYROPIAN	12,0 CM	ISTN	
YNK CIENKOWARSTWOWY	0,7 CM	ISTN	

5	ŚCIANY PIĘTER		
YNK WAPIENNY		2,0 CM	ISTN
EGŁA PEŁNA		25,0 CM	ISTN
WEŁNA MINERALNA		10,0 CM	ISTN

UWAGA!

SCIANY W OSI
WYŁĄCZA SIĘ Z ZAKRESU PRAC

ELEMENTY PROJEKTOWANE


- PROJEKTOWANA CEGŁA KLINKIEROWA
- PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA WELNA MINERALNA 12 CM, TYNK AKRYLOWY STYROPIAN
- PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN 12 CM, PŁYTKI KLINKIEROWE

2*	SCIANY ZEWNĘTRZNE PARTERU FRAGMENTY ŚCIAN PIĘTER		
TYNK WAPIENNY	2,0 CM	ISTNIEJĄCE	
CEGLA PEŁNA	25,0 CM	ISTNIEJĄCE	
STYROPIAN NP.SYSTEM INFATEC LUB RÓWNOWAŻNY	12,0 CM	PROJEKT.	
PŁYTKI KLINKIEROWE NP INFATEC LUB RÓWNOWAŻNY	1,5 CM	PROJEKT.	

3*	ŚCIANY PARTERU/PIĘTER		
TYNK WAPIENNY	2,0	CM	ISTN
CEGLA PEŁNA	25,0	CM	ISTN
WELNA MINERALNA-STYROPIAN	12,0	CM	PROJ
TYNK CIENKOWARSTWOWY	0.7	CM	PROJ

4*	SCIANY PARTERU		
TYNK WAPIENNY	2,0 CM	ISTN	
CEGLA PEŁNA	25,0 CM	ISTN	
STYROPIAN	5,0 CM	ISTN	
TYNK CIENKOWARSTWOWY	0,7 CM	ISTN	
MALOWANIE KOLOR BIAŁY		PROJ	

5*	ŚCIANY PIĘTER		
	TYNK WAPIENNY	2,0 CM	ISTN
	CEGLA PEŁNA	25,0 CM	ISTN
	STYROPIAN + WYPRAWA	12,0 CM	ISTN

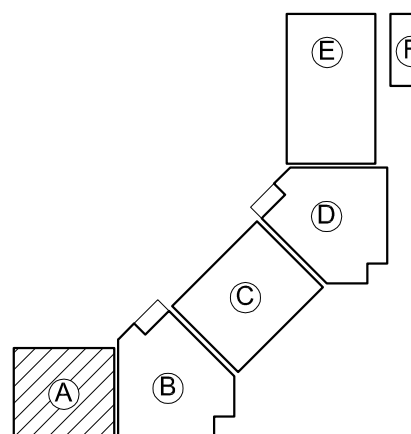

UWAGA:
WSZYSTKIE DRZWI I OKNA Z NAWIETRZNIKAMI

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SADYBA
40-759 KATOWICE UL. SZAFIROWA 7

OCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO
40-759 KATOWICE UL. SZAFIROWA 5 i 7

biuro projektów-wykonawca projektu:
AIR
JURKOWSCY ARCHITEKCI
BIURO AUTORSKIE Spółka z o.o.
40-705 KATOWICE, UL. CYBULSKIEGO 8
tel./fax: 032 206 39 71
e-mail: pracownia@air-jurkowsky.pl

projektant arch. R. JURKOWSKI upr. nr 503/74/Kt	branża ARCHITEKTURA
opracował arch. T. ZŁOCZOWSKI	faza PROJEKT WYKONAWCZY
opracował arch. A. JURKOWSKA upr. nr 767/76	rysunek RZUT III PIĘTRA -PROJEKT -STAN ISTNIEJĄCY segment A
data CZERWIEC 2009	skala 1:50
nr rysunku A-6	