


STAN ISTNIEJĄCY

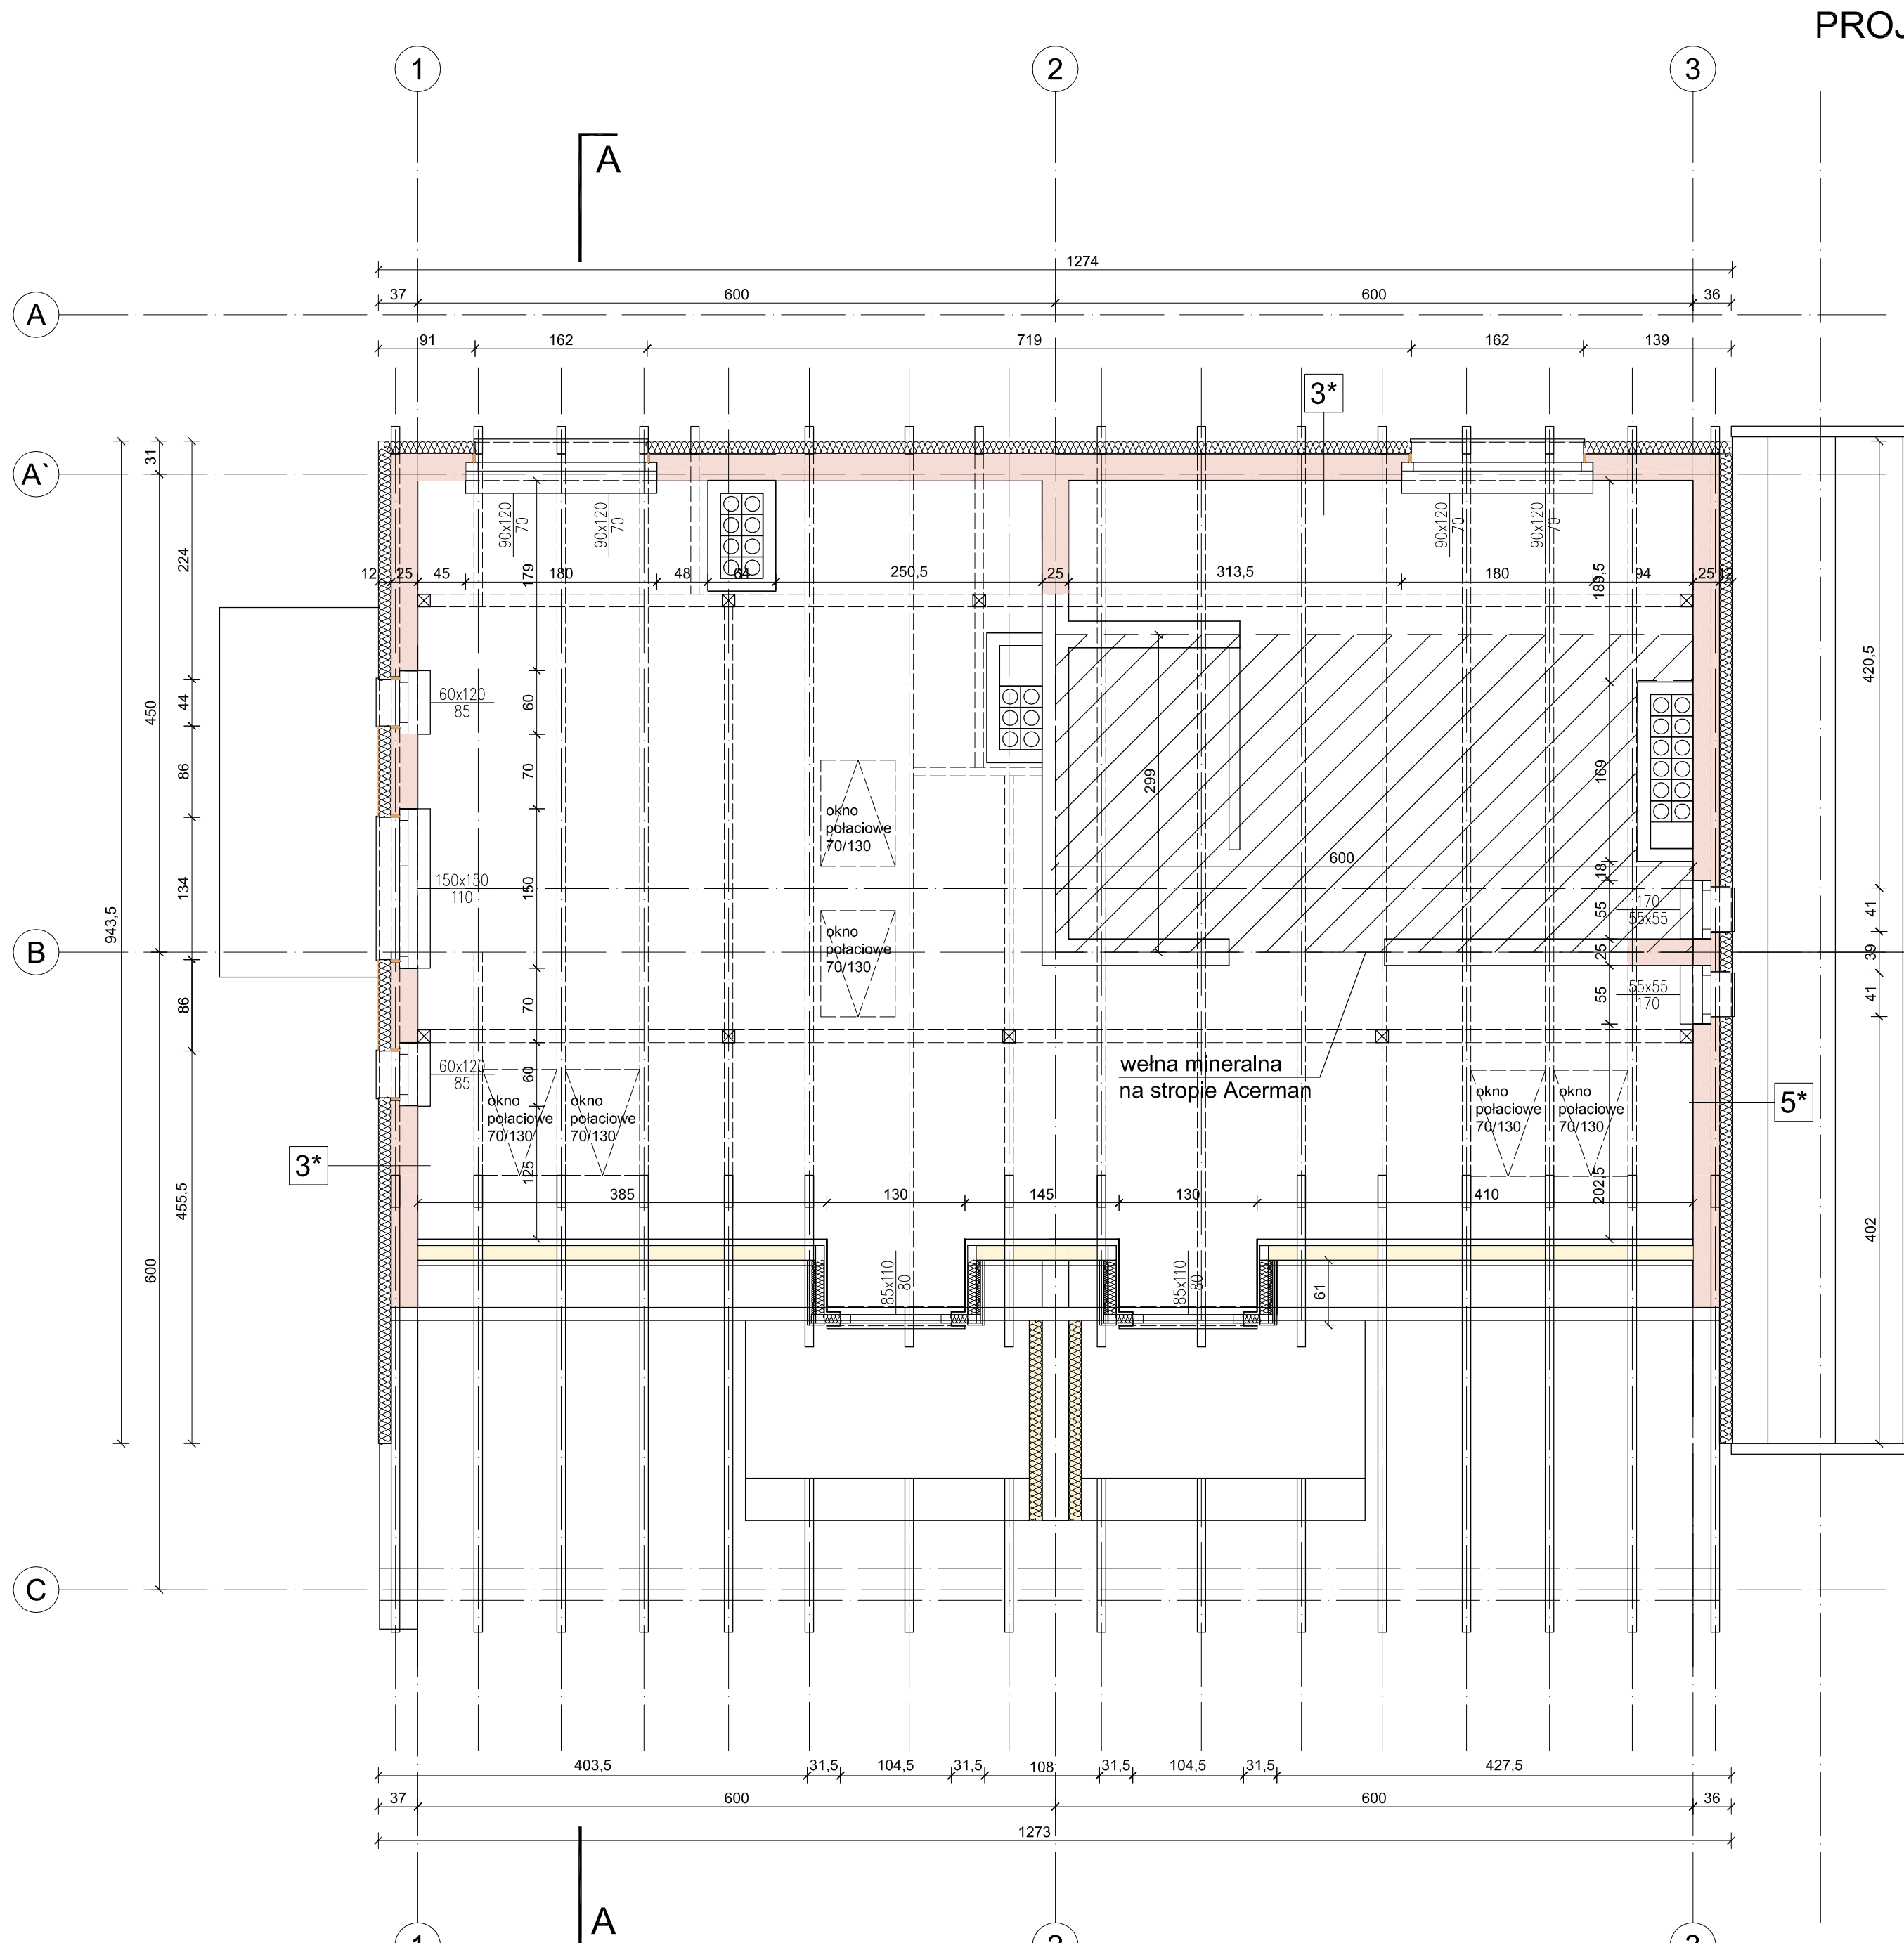

PROJEKT

OZNACZENIA GRAFICZNE

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

- ISTNIEJĄCE ŻELBETOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI
- ISTNIEJĄCE MUROWANE ELEMENTY KONSTRUKCJI
- ISTNIEJĄCA ŚCIANKA MUROWANA Z CEGŁY KLINKIEROWEJ GR. 12 CM
- ISTNIEJĄCA WARSTWA IZOLACJI - WELNA MINERALNA GR. 5 CM

2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PARTERU

FRAGMENTY ŚCIAN PIĘTER	
TYNK WAPIENNY	2,0 CM ISTN
CEGLA PEŁNA	25,0 CM ISTN
WELNA MINERALNA	5,0 CM ISTN
CEGLA KLINKIEROWA	12,0 CM ISTN

3 ŚCIANY PIĘTER

TYNK WAPIENNY	2,0 CM ISTN
CEGLA PEŁNA	25,0 CM ISTN
WELNA MINERALNA	5,0 CM ISTN
POWIETRZE	5,0 CM ISTN
PLYTY ACEKOL	1,0 CM ISTN

4 ŚCIANY PIĘTER

TYNK WAPIENNY	2,0 CM ISTN
CEGLA PEŁNA	25,0 CM ISTN
STYROPIAN	12,0 CM ISTN
TYNK CIENKOWARSTWOWY	0,7 CM ISTN

5 ŚCIANY PIĘTER

TYNK WAPIENNY	2,0 CM ISTN
CEGLA PEŁNA	25,0 CM ISTN
WELNA MINERALNA	10,0 CM ISTN

UWAGA!

ŚCIANY W OSI
WYŁĄCZA SIĘ Z ZAKRESU PRAC

ELEMENTY PROJEKTOWANE

- PROJEKTOWANA CEGŁA KLINKIEROWA
- PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA WELNA MINERALNA 12 CM, TYNK AKRYLOWY STYROPIAN
- PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN 12 CM, PŁYTKI KLINKIEROWE

2* ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PARTERU

FRAGMENTY ŚCIAN PIĘTER	
TYNK WAPIENNY	2,0 CM ISTNIEJĄCE
CEGLA PEŁNA	25,0 CM ISTNIEJĄCE
STYROPIAN NF SYSTEM INFATEC LUB RÓWNOWAŻNY	12,0 CM PROJEKT.
PŁYTKI KLINKIEROWE NF-INFATEC LUB RÓWNOWAŻNY	1,5 CM PROJEKT.

3* ŚCIANY PARTERU/PIĘTER


TYNK WAPIENNY	2,0 CM ISTN
CEGLA PEŁNA	25,0 CM ISTN
WELNA MINERALNA	12,0 CM PROJ
TYNK CIENKOWARSTWOWY	0,7 CM PROJ

4* ŚCIANY PARTERU

TYNK WAPIENNY	2,0 CM ISTN
CEGLA PEŁNA	25,0 CM ISTN
STYROPIAN	5,0 CM ISTN
TYNK CIENKOWARSTWOWY	0,7 CM ISTN
MAŁOWANIE KOLOR BIAŁY	PROJ

5* ŚCIANY PIĘTER

TYNK WAPIENNY	2,0 CM ISTN
CEGLA PEŁNA	25,0 CM ISTN
STYROPIAN + WYPRAWA	12,0 CM ISTN

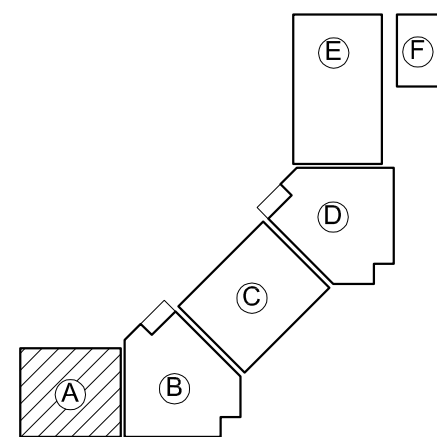

UWAGA:
WSZYSTKIE DRZWI I OKNA Z NAWIĘTRZNIKAMI

Investor

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SADYBA
40-759 KATOWICE UL. SZAFIROWA 7

Investycja

OCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO
40-759 KATOWICE UL. SZAFIROWA 5 I 7

biuro projektów-wykonawca projektu

AIR
JURKOWSCY
ARCHITEKCI
BIURO AUTORSKIE
Spółka z o.o.

40-705 KATOWICE, UL. CYBULSKIEGO 8
tel./fax: 032 206 39 71
e-mail: pracownia@air-jurkowscy.pl

projektant
arch. R. JURKOWSKI
upr. nr 50374/Kt

branża
ARCHITEKTURA

opracował
arch. T. ZŁOCZOWSKI

faza
PROJEKT WYKONAWCZY

sprawił
arch. A. JURKOWSKA
upr. nr 767/76

rysunek
RZUT PODDASZA
-PROJEKT
-STAN ISTNIEJĄCY
segment A

data
CZERWIEC
2009

faza
PW/A

skala
1:50

nr rysunku
A-7