


## STAN ISTNIEJĄCY

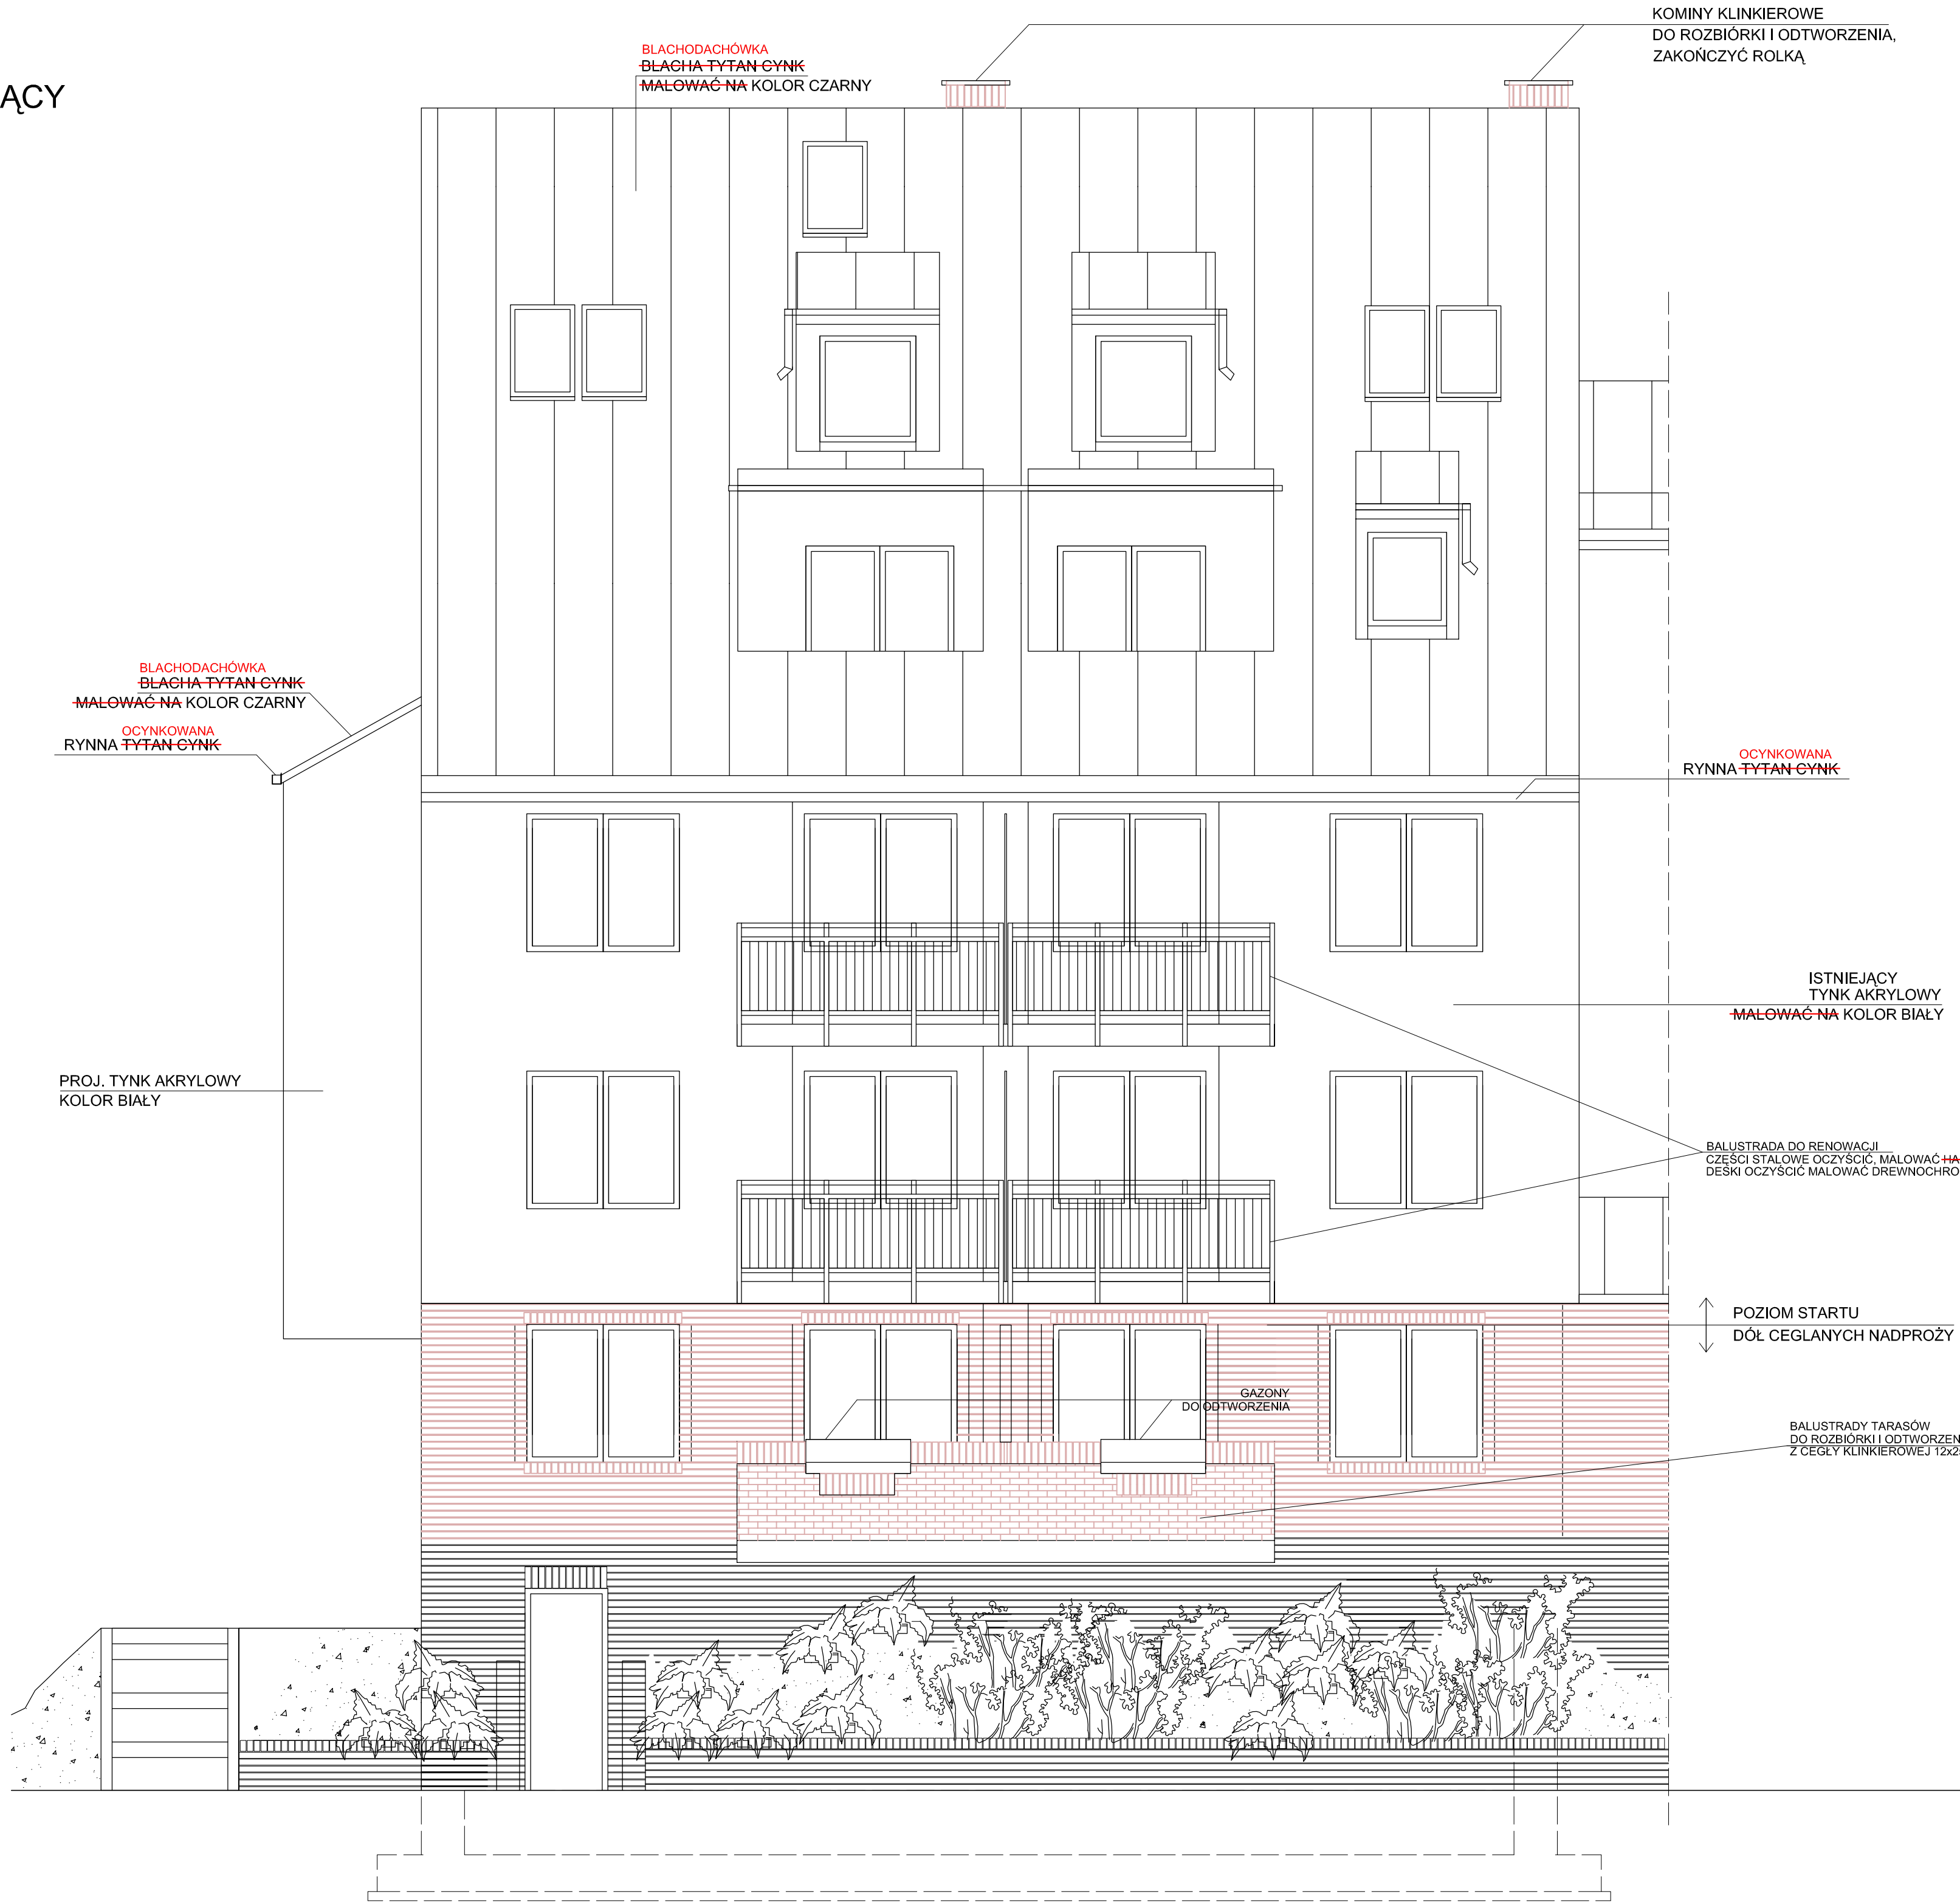

## PROJEKT


### OZNACZENIA GRAFICZNE

#### ELEMENTY ISTNIEJĄCE




ISTNIEJĄCA  
CEGLA KLINKIEROWA

#### ELEMENTY PROJEKTOWANE




PROJEKTOWANA  
PŁYTKA KLINKIEROWA



PROJEKTOWANA  
CEGLA KLINKIEROWA

### UWAGI

- OBRÓBKĘ BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE DO WYMIANY  
POZIOM DACHU: BLACHA OCYNKOWANA, POWŁOKOWANA, KOLOR CZARNY  
NÍSZE PARTIE BUDYNKU; PROJEKTOWANE OBRÓBKĘ Z BLACHY TYTAN-CYNK
- KONSTRUKCJA STALOWA DASZKÓW NAD TARASAMI- OCZYŚCIĆ,  
MAŁOWAĆ FARBA HAMMERITE LUB PODOBNA NA KOLOR BIAŁY
- ZADASZENIE TARASÓW-ISTNIEJĄCE POKRYCIA(SZKŁO ZBROJONE,  
POLIWESLANI) ZDEMONTOWAĆ, PROJEKTOWANE KRYCIE-POLIWESLAN-  
SZKŁO HARTOWANE LAMINOWANE  
MOCOWANE DO ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI  
POŁĄCZENIAMI PUNKTOWYMI: NA ROTULACH, RYNNIENKA Z BL. TYTAN-CYNK  
POW. ALUMINIOWE, BIAŁE
- PARAPETY ZEWNĘTRZNE DLA OKIEN W ŚCIANIE ZE WŁÓNA MINERALNA-  
ZE STYROPIANEM
- JAKO PUNKT STARTOWY DO ROZLICZENIA UKŁADU PIONOWEGO PŁYTEK
- WSZYSTKIE DRZWI I OKNA Z NAWIETRZNIKAMI

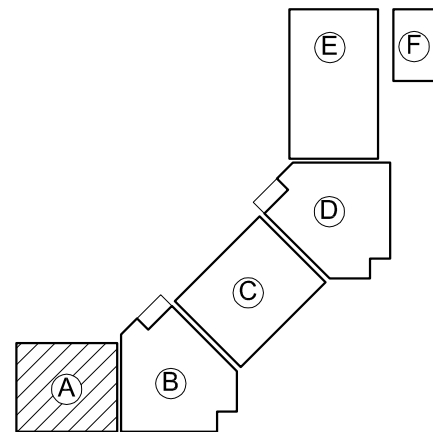

Investor  
**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SADYBA  
40-759 KATOWICE UL. SZAFIROWA 7**

Investycja  
**Ocieplenie budynku mieszkalnego  
40-759 KATOWICE UL. SZAFIROWA 5 i 7**

biuro projektów-wykonawca projektu  
**AIR**  
JURKOWSCY  
ARCHITEKCI  
BIURO AUTORSKIE  
Spółka z o.o.

40-705 KATOWICE, UL. CYBULSKIEGO 8  
tel./fax: 032 206 39 71  
e-mail: pracownia@air-jurkowsky.pl

projektant arch. R. JURKOWSKI upr. nr 503/74/Kt	branża <b>ARCHITEKTURA</b>		
opracował arch. T. ZŁOCZOWSKI	faza <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		
sprawdził arch. A. JURKOWSKA upr. nr 767/76	rysunki <b>ELEWACJA PD. -PROJEKT -STAN ISTNIEJĄCY segment A</b>		
data <b>CZERWIEC 2009</b>	faza <b>PW/A</b>	skala <b>1:50</b>	nr rysunku <b>A-8</b>