



STAN ISTNIEJĄCY

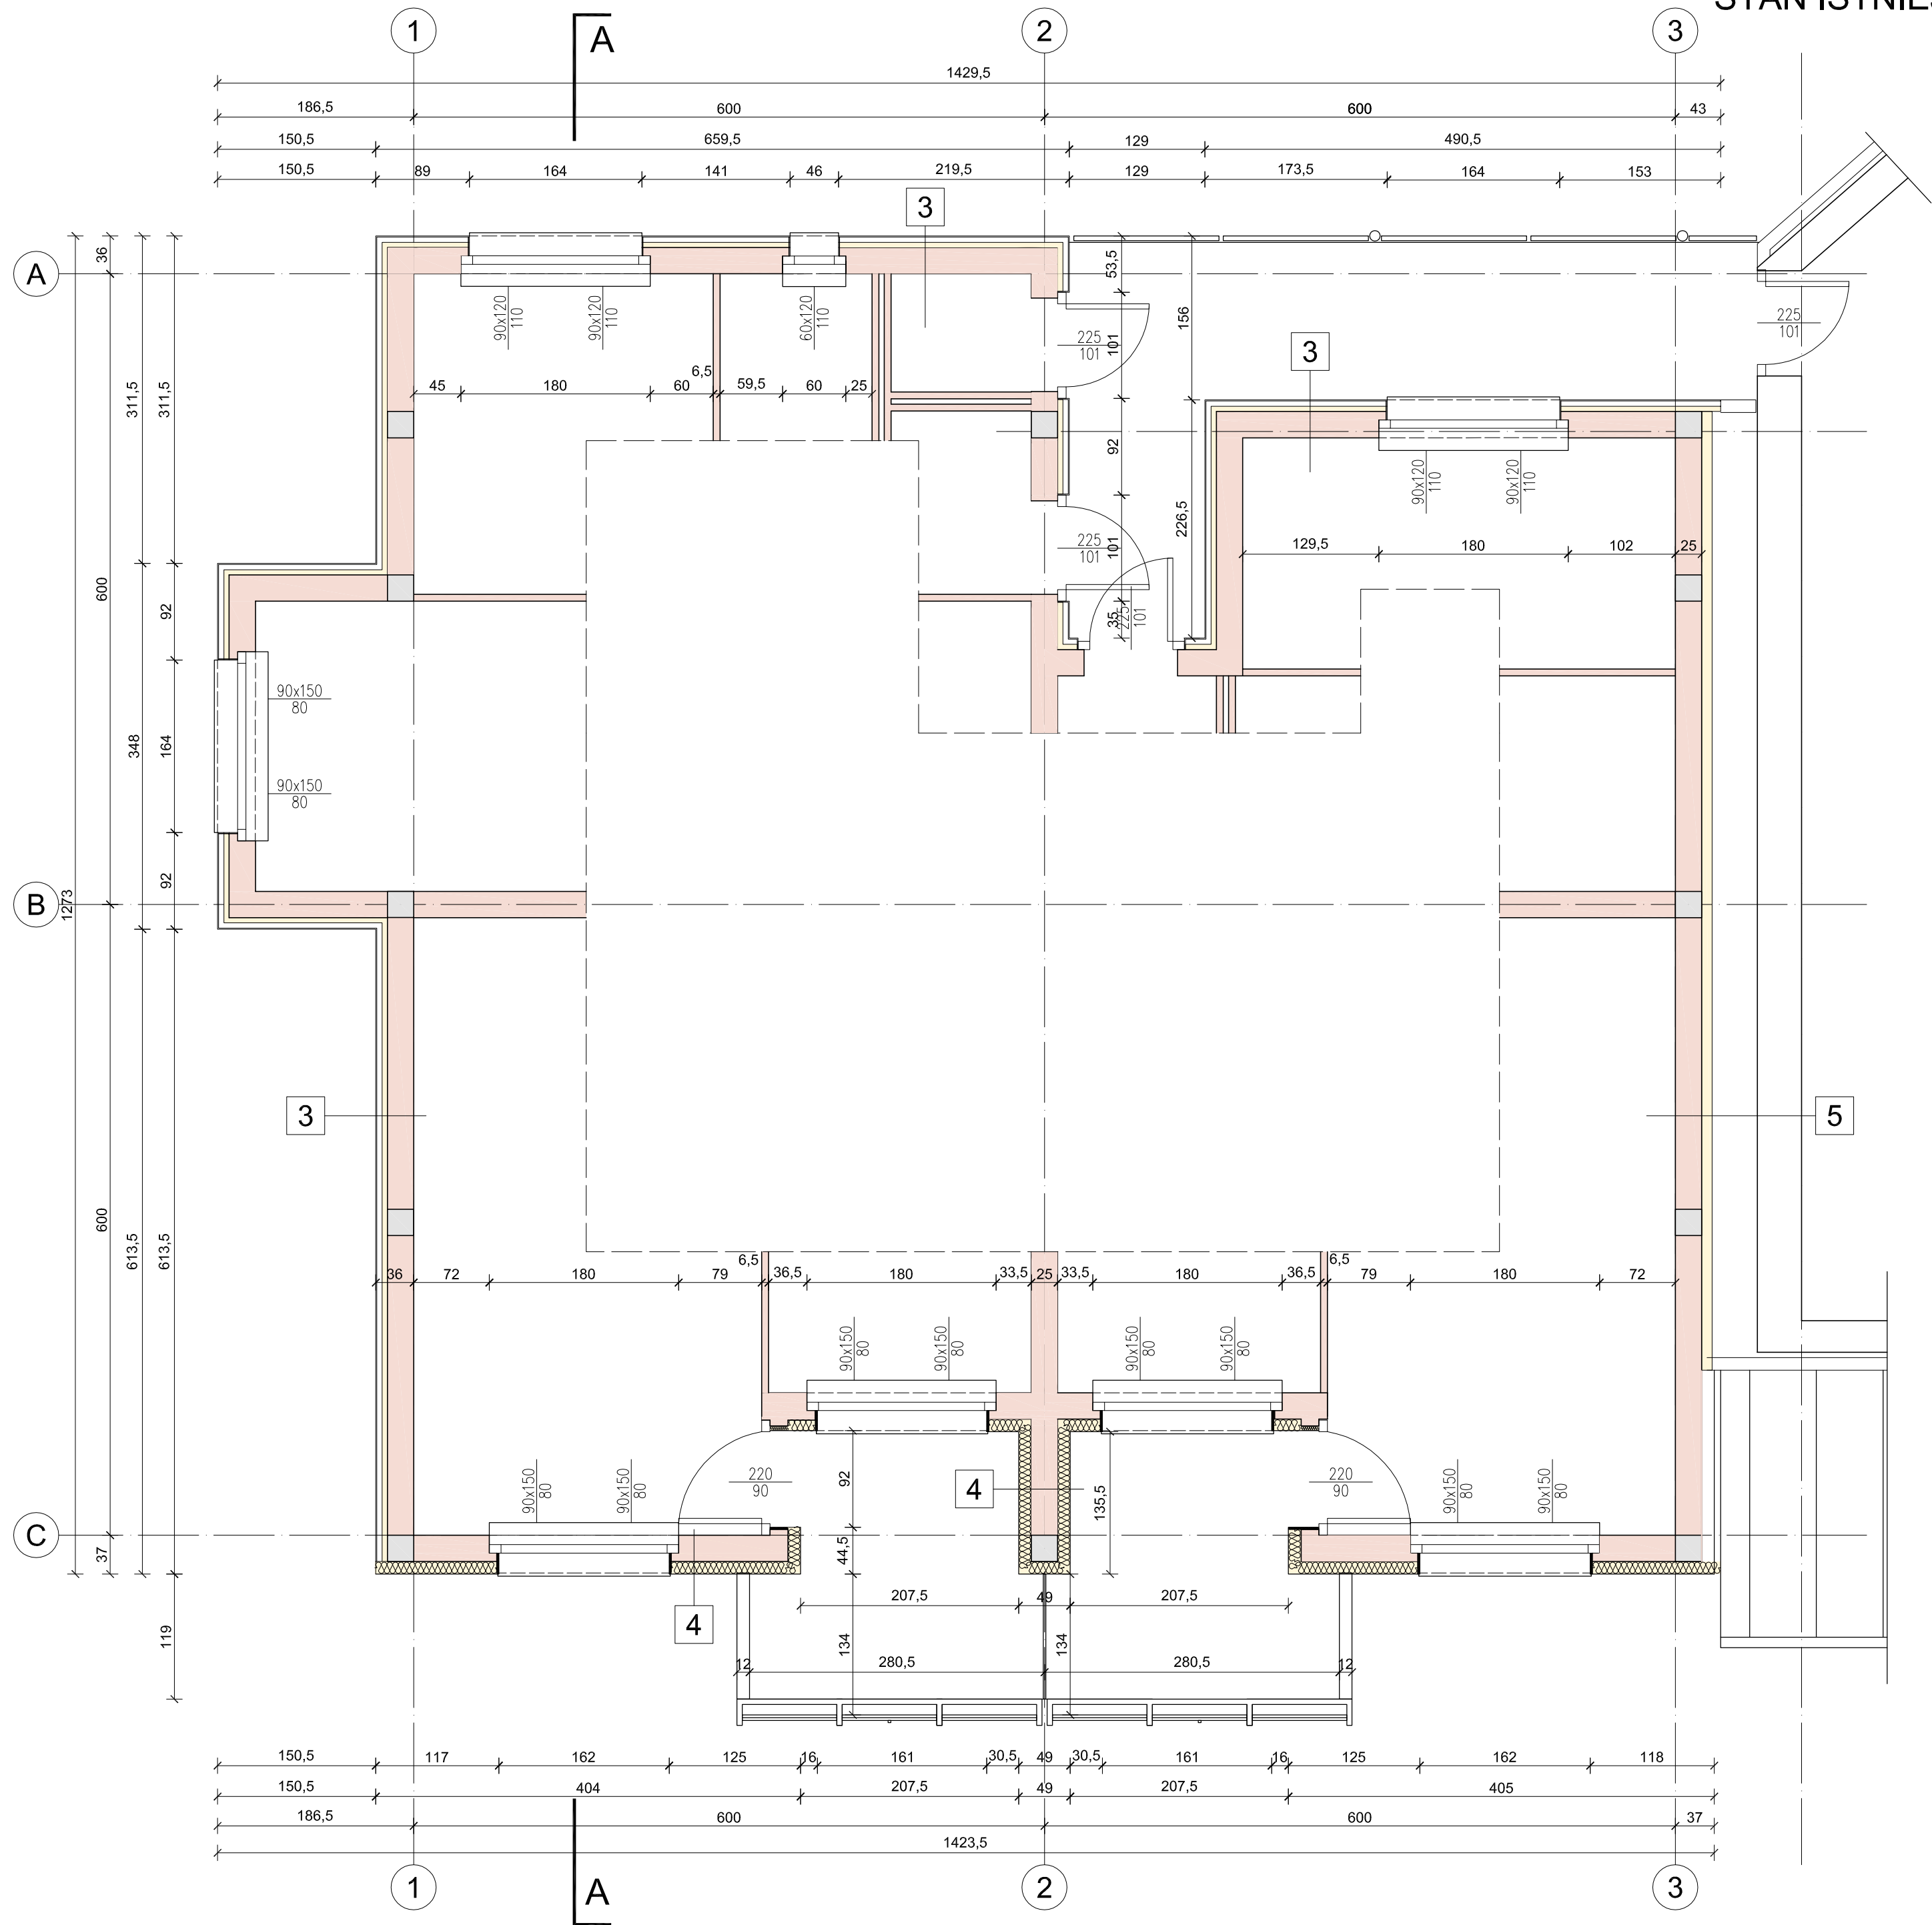

PROJEKT

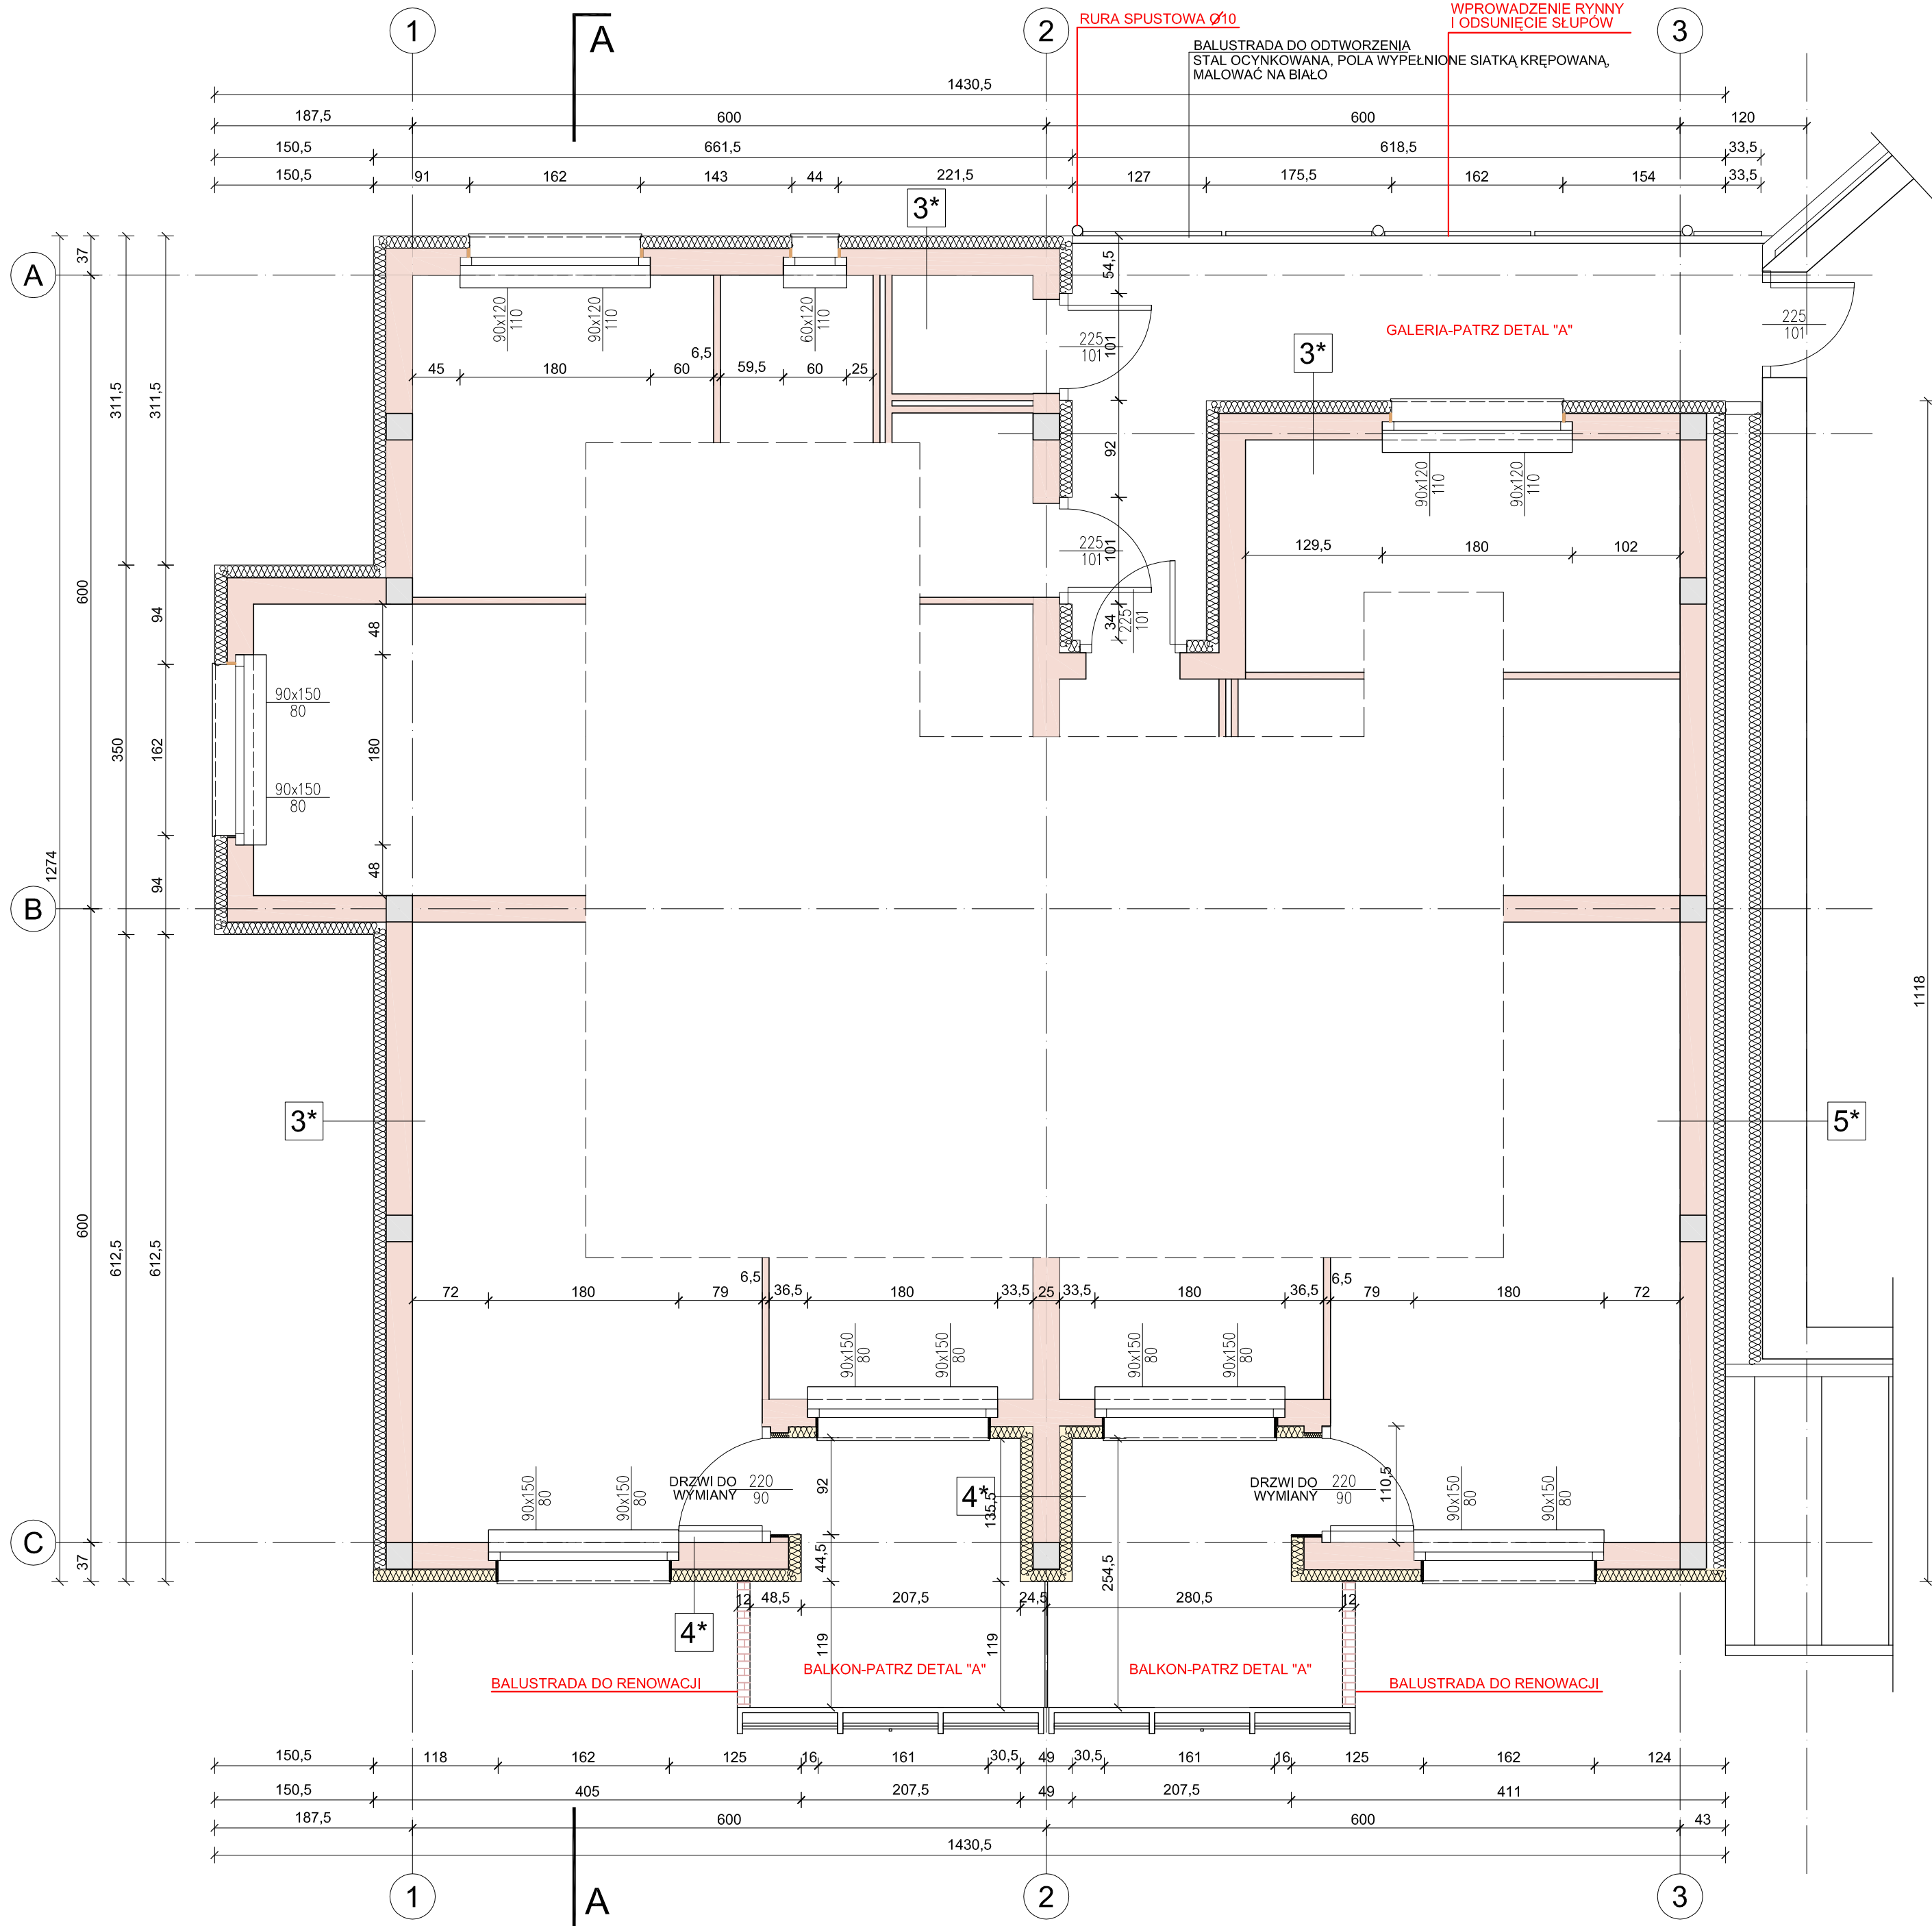

OZNACZENIA GRAFICZNE

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

- ISTNIEJĄCE ŻELBETOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI
- ISTNIEJĄCE MUROWANE ELEMENTY KONSTRUKCJI
- ISTNIEJĄCA ŚCIANKA MUROWANA Z CEGŁY KLINKIEROWEJ GR. 12 CM
- ISTNIEJĄCA WARSTWA IZOLACJI - WELNA MINERALNA GR. 5 CM

2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PATERU FRAGMENTY ŚCIAN PIĘTER

TYNK WAPIENNY	2.0 CM	ISTN
CEGLA PEŁNA	25.0 CM	ISTN
WELNA MINERALNA	5.0 CM	ISTN
CEGLA KLINKIEROWA	12.0 CM	ISTN

3 ŚCIANY PIĘTER

TYNK WAPIENNY	2.0 CM	ISTN
CEGLA PEŁNA	25.0 CM	ISTN
WELNA MINERALNA	5.0 CM	ISTN
POWIETRZE	5.0 CM	ISTN
PLYTY ACEKOL	1.0 CM	ISTN

4 ŚCIANY PIĘTER

TYNK WAPIENNY	2.0 CM	ISTN
CEGLA PEŁNA	25.0 CM	ISTN
STYROPIAN	12.0 CM	ISTN
TYNK CIENKOWARSTWOWY	0.7 CM	ISTN

5 ŚCIANY PIĘTER

TYNK WAPIENNY	2.0 CM	ISTN
CEGLA PEŁNA	25.0 CM	ISTN
WELNA MINERALNA	10.0 CM	ISTN

UWAGA!

SCIANY W OSI WYŁĄCZA SIĘ Z ZAKRESU PRAC

ELEMENTY PROJEKTOWANE

- PROJEKTOWANA CEGŁA KLINKIEROWA
- PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA WELNA MINERALNA 12 CM, TYNK AKRYLOWY STYROPIAN
- PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN 12 CM, PŁYTKI KLINKIEROWE

2\* ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PATERU FRAGMENTY ŚCIAN PIĘTER

TYNK WAPIENNY	2.0 CM	ISTNIEJĄCE
CEGLA PEŁNA	25.0 CM	ISTNIEJĄCE
STYROPIAN NF-SYSTEM INFATEC LUB RÓWNOWAŻNY	12.0 CM	PROJEKT.
PLYTKI KLINKIEROWE NF-INFATEC LUB RÓWNOWAŻNY	1.5 CM	PROJEKT.

3\* ŚCIANY PATERU/PIĘTER


TYNK WAPIENNY	2.0 CM	ISTN
CEGLA PEŁNA	25.0 CM	ISTN
WELNA MINERALNA-STYROPIAN	12.0 CM	PROJ
TYNK CIENKOWARSTWOWY	0.7 CM	PROJ

4\* ŚCIANY PATERU

TYNK WAPIENNY	2.0 CM	ISTN
CEGLA PEŁNA	25.0 CM	ISTN
STYROPIAN	5.0 CM	ISTN
TYNK CIENKOWARSTWOWY	0.7 CM	ISTN
MAŁOWANIE KOLOR BIAŁY		PROJ

5\* ŚCIANY PIĘTER

TYNK WAPIENNY	2.0 CM	ISTN
CEGLA PEŁNA	25.0 CM	ISTN
STYROPIAN + WYPRAWA	12.0 CM	ISTN

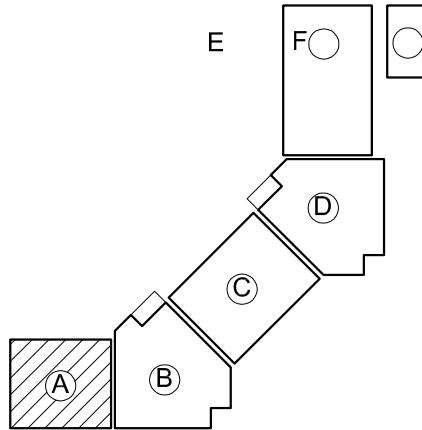

UWAGA: WSZYSTKIE DRZWI I OKNA Z NAWIETRZNIKAMI

Investor

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SADYBA  
40-759 KATOWICE UL. SZAFIROWA 7

Investycja

OCDPIENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO  
40-759 KATOWICE UL. SZAFIROWA 5 i 7

biuro projektów- wykonawca projektu

**AIR**  
JURKOWSCY  
ARCHITEKCI  
BIURO AUTORSKIE  
Spółka z o.o.

40-705 KATOWICE, UL. CYBULSKIEGO 8  
tel./fax: 032 206 39 71  
e-mail: pracownia@air-jurkowsky.pl

projektant

arch. R. JURKOWSKI  
upr. nr 503/74/Kt

branża

ARCHITEKTURA

faza

PROJEKT WYKONAWCZY

opracował

arch. T. ZŁOZOWSKI

rysunek

RZUT PIĘTRA

-PROJEKT

-STAN ISTNIEJĄCY

segment A

sprawił

arch. A. JURKOWSKA  
upr. nr 767/76

data

CZERWIEC 2009

faza

PWA

skala

1:50

nr rysunku

A-4